


FICHA TÉCNICA

AMERICA 30 X30

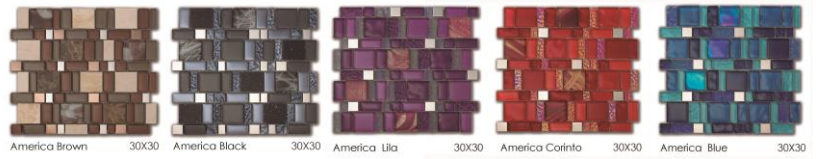

DESCRIPCIÓN

MALLA DE CRISTAL, CON ALGUNOS CHIPS DE INOX , ACABADO BRILLANTE Y MATE.

CARACTERÍSTICAS

TIPOLOGÍA: VIDRIO
FORMATO: 300mmx300mm
COMPOSICIÓN DE CHIPS:

BLACK: CUARZO NEGRO 14,4% / INOX BRILLO 8,76% / CRISTAL GRIS 17,86%
CRISTAL MARRON CON LUSTRE 19,4% / CRISTAL DECO PAPEL NEGRO 8,7% / CRISTAL EFECTO ONDULADO 30,92%

BROWN: MARMOL BEIGE 14,2% / TRAVERTINO 8,7% / MARMOL IMPERIAL 8,7% / CRISTAL EFECTO ONDULADO 33,2%
CRISTAL MARRON 7,22% / CRISTAL MARRON VERDOSO 13% / INOX BRILLO COBRE 7%
CRISTAL PAPEL DECO MARRON 8,6%

RED: CRISTAL ROJO OSCURO 11,6% / CRISTAL ROJO 38,1% / CRISTAL DECO PAPEL ROJO 11,6% / INOX BRILLO 5,3%
CRISTAL ROJO MEDIO 13,8% / CRISTAL ROJO LUSTRE 12,4% / CRISTAL ROJO ONDULADO 5,3%

LILA: CRISTAL LILA 27,9% / CRISTAL LILA CLARO 11,6% / CRISTAL DECO PAPEL LILA 11,6% / INOX BRILLO 5,3%
CRISTAL LILA ONDULADO 29,8% / CRISTAL LILA MATE LUSTRE 13,8%

BLUE: CRISTALES AZULES ONDULADOS 39% / INOX BRILLO 5,3% / CRISTAL AZUL MATE LUSTRE 9,7%
CRISTAL AZUL OSCURO 22,9% / CRISTAL AZUL 14,4% / CRISTAL AZUL LUSTRE 8,7%

ENSAYOS REALIZADOS

UNE 67101 y 1M DUREZA AL RAYADO DE LA SUPERFICIE SEGÚN MOHS.
UNE-ENV 12633 VALOR DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / RESBALAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS SIN PULIR.
UNE-EN-ISO 10545-13 RESISTENCIA QUIMICA (Productos domésticos de limpieza y aditivos para agua de piscinas).

APLICACIONES

ESTE TIPO DE MALLA SE PUEDE APLICAR EN INTERIOR PARA BAÑOS Y COCINAS, SIEMPRE COMO REVESTIMIENTO APTO PARA PISCINAS (EN CONDICIONES DE PH Y CLORO ESTABLES SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE)

INSTALACIÓN

LA COLOCACION SE REALIZA CON ADHESIVOS FLEXIBLES, QUE CONTENGAN ADITIVOS SINTÉTICOS PARA MATERIALES NO ABSORBENTES. EL ADHESIVO SE APLICA CON ESPÁTULA DENTADA ADECUADA (3 a 4 mm) Y SE PROCEDE INMEDIATAMENTE A SUS AISLAMIENTO. CON ESTO SE LOGRA UNA INSTALACIÓN SIN BURBUJAS DE AIRE. A CONTINUACIÓN SE INSERTA LA HOJA DE MOSAICO SOBRE EL LECHO DE ADHESIVO Y SE GOLPEA CON UNA LLANA DE CAUCHO ENDURECIDO.

LIMPIEZA

UTILIZAR UN LIMPIADOR DOMÉSTICO Y UN PAÑO LIMPIO Y SUAVE. PARA LA PROTECCIÓN CONTRA MANCHAS DEBERÁ UTILIZAR UN IMPREGNANTE COMERCIAL PARA PIEDRA NATURAL.

ALMACENAMIENTO

ALMACENAR EL PRODUCTO EN LUGARES PLANOS Y RESGUARDADOS DE LA LLUVIA.

PRESENTACIÓN

Pzs/caja	cajas por palet	Kg. Palet	m ² por palet
12	63	1.134	68,04

LA EFECTIVIDAD DE NUESTROS SISTEMAS ESTÁ BASADA EN LAS INVESTIGACIONES LLEVADAS A CABO EN LABORATORIOS Y AÑOS DE EXPERIENCIA. GARANTIZAMOS QUE LA OBRA EJECUTADA CON NUESTROS SISTEMAS SE

ENCUENTRA DENTRO DE LOS ESTÁNDARES A CONDICION DE QUE NUESTRAS INDICACIONES SEAN DEBIDAMENTE SEGUIDAS Y QUE EL TRABAJO ESTÉ BIEN EJECUTADO. DECLINAMOS CUALQUIER RESPONSABILIDAD SI EL

RESULTADO FINAL SE VE AFECTADO POR FACTORES AJENOS A NUESTRO CONTROL. EL USUARIO DEBE COMPROBAR QUE EL PRODUCTO SUMINISTRADO SE AJUSTA A LAS NECESIDADES PARA LAS QUE VA DESTINADO,

DEBIENDO REALIZAR UNA PRUEBA PREVIA EN LOS CASOS QUE PROCEDA O SEA NECESARIO

* LA CANTIDAD DE CHIPS DEPENDE DE CADA COLOR (ES UN DATO APROXIMADO)

