


FT0392

FICHA TÉCNICA

SERIE : CANVAS
MODELO : CANVAS WHITE
COLOR : BLANCO
ACABADO: BRILLO/MATE
FORMATO : 29,8 x 29,8 cm
ESPELOR : 6 mm

USOS :
INTERIOR : SOLO PARED
EXTERIOR : NO
ZONAS HÚMEDAS: SOLO PARED
PISCINA: NO

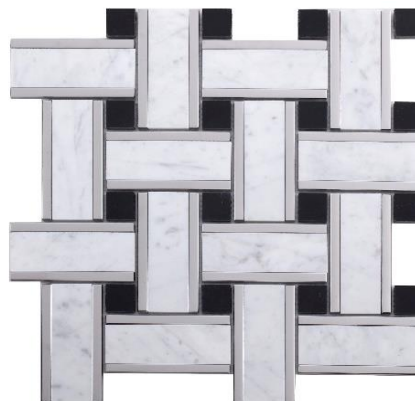

DESCRIPCIÓN

MALLA DE VIDRIO Y MARMOL CON ACABADOS BRILLANTE, MATE.

CARACTERÍSTICAS

TIPOLOGÍA: VIDRIO , MARMOL
FORMATO: 298 mm x 298 mm x 6 mm
COMPOSICIÓN DE LOS CHIPS:
MARMOL 90% / VIDRIO 10% APROX.

ENSAYOS REALIZADOS

NORMA	DESCRIPCIÓN
UNE 67101 y 1M	DUREZA AL RAYADO DE LA SUPERFICIE SEGÚN MOHS.
UNE-ENV 12633	VALOR DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / RESBALAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS SIN PULIR
UNE-EN-ISO 10545-13	RESISTENCIA QUIMICA (Productos domésticos de limpieza y aditivos para agua de piscinas)

MODO DE EMPLEO

LA COLOCACION SE REALIZA CON ADHESIVOS FLEXIBLES, QUE CONTENGAN ADITIVOS SINTÉTICOS PARA MATERIALES NO ABSORBENTES. EL ADHESIVO SE APLICA CON ESPÁTULA DENTADA ADECUADA (3 a 4 mm) Y SE PROCEDE INMEDIATAMENTE A SUS AISLAMIENTO. CON ESTO SE LOGRA UNA INSTALACIÓN SIN BURBUJAS DE AIRE. A CONTINUACIÓN SE INSERTA LA HOJA DE MOSAICO SOBRE EL LECHO DE ADHESIVO Y SE GOLPEA CON UNA LLANA DE CAUCHO ENDURECIDO.

LIMPIEZA

UTILIZAR UN LIMPIADOR DOMÉSTICO Y UN PAÑO LIMPIO Y SUAVE. PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LAS MANCHAS DEBERÁ UTILIZAR UN IMPREGNANTE COMERCIAL PARA PIEDRA NATURAL

RECOMENDACIONES

UTILIZAR SIEMPRE GANTES ADECUADOS Y CALZADO DE PROTECCIÓN ANTI-APLASTAMIENTO.

ALMACENAMIENTO

ALMACENAR EL PRODUCTO EN LUGARES PLANOS Y RESGUARDADOS DE LA LLUVIA.

PACKING

Pzs/caja	cajas por palet	Kg. Palet	m ² por palet
12	81	1.338,0	87,48