


## MALLA DOVER MIX LIGHT 30cm\*30cm ANTIDESLIZANTE



### Descripción

- Material: Porcelanato Esmaltado Mate Antideslizante
- Peso Unidad: 1 kg.
- Tamaño: 30cm\*30cm
- Color: Gris
- Calidad: Primera
- Garantía: 5 años

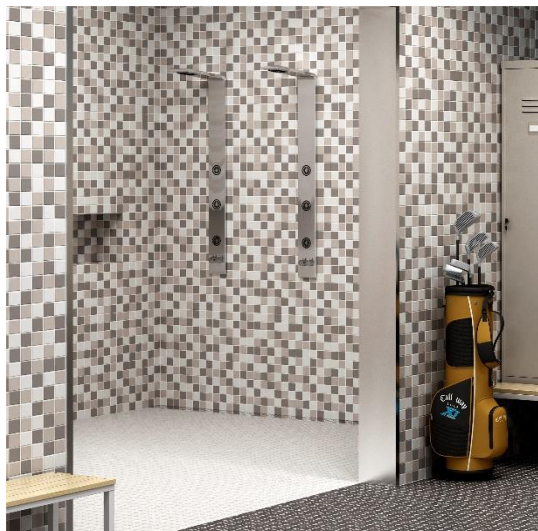


Este tipo de malla es Antideslizante se puede aplicar en interior o exterior con intensidad de tránsito residencial, apto para baños, cocinas, zonas Húmedas y Piscinas en condiciones de PH y Cloro estables según indicaciones del fabricante

### PROCESO DE INSTALACION


#### PASO 1

Aplicar adhesivo a la pared




#### PASO 2

Adherir el mosaico a la superficie




#### PASO 3

Aplicar rejunte no arenoso al mosaico



#### PASO 4

Nivelar el exceso del rejunte con una



### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- **Limpie la superficie:** La superficie debe estar limpia, compacta, perfectamente plana y libre de suciedad y grietas.
- **Nivele la superficie:** Hay que igualar todas las áreas irregulares de la superficie, es posible que se necesite una capa para nivelar y hacer que la superficie sea plana.
- **Seque la superficie:** Asegúrese que la superficie está seca, con un máximo de 3% de humedad contenida.
- No instale los mosaicos directamente sobre contra parchado o paneles de yeso.

### COLOCACION

- **Revise el pedido recibido:** Antes de iniciar la instalación inspeccione todas las mallas de mosaico y asegúrese que el material está en buenas condiciones y sin defectos.
- **Establezca directrices:** Establecer directrices mientras se alicata ayudara a que el producto quede alineado.
- **Elija el tamaño ideal de la llana:** El tamaño de la llana dentada depende del mosaico: cuanto más delgados los mosaicos, más pequeña la llana.
- **Use adhesivos de alto rendimiento:** Recomendamos adhesivo de alto rendimiento especial para mosaicos y porcelánico.



- **Aplique el adhesivo** Asegúrese solo de aplicar adhesivo al área que puede chapar en 15 minutos ya que se seca muy rápido.
- **Use la llana de goma:** Después de pegar los mosaicos, utilizar una llana de goma para presionar los mosaicos para garantizar una perfecta adhesión.
- **Corrobore la separación entre mallas:** Asegúrese de que la distancia entre las diferentes mallas es la misma que existe entre las piezas en la misma malla.
- **Deje secar el adhesivo:** Adhesivo requiere por lo menos 24 horas para secar. Manipular los mosaicos cuidadosamente ya que contienen elementos frágiles como el vidrio, espejo, acero, aluminio, travertino, mármol, resina, porcelánico, nácar, cuarzo, etc.

## REJUNTADO

- **Limpie los residuos:** Antes de aplicar el rejunte asegúrese de que todas las piezas están perfectamente limpias y libres de residuos y polvo.
- **Use Rejunte no abrasivo:** El rejunte no arenoso (no abrasivo) es el rejunte recomendado para ser utilizado para el mosaico debido a las pequeñas juntas. Evite utilizar rejunte abrasivo, ya que puede rayar algunos materiales como el vidrio, el acero inoxidable, la piedra pulida, etc.
- **Use la llana de goma:** Usando la llana de goma aplicar el rejunte en los mosaicos. Aplíquelo en dirección vertical y horizontal para esparcir el rejunte. Aplique un poco de presión para asegurarse de que todas las juntas estén bien rellenas. Mientras el rejunte está todavía fresco, deslice en diagonal con el borde largo de la llana de goma para eliminar el exceso de rejunte y luego limpie con una esponja húmeda.
- Productos abrasivos y alcalinos no deben ser utilizados para eliminar los residuos.

## LIMPIEZA

Para la limpieza se necesitan: detergentes neutros o limpiacristales y un paño suave y limpio (para evitar rayar).

**NOTAS** Al cortar los mosaicos con una sierra de agua, poner un azulejo o un trozo de plástico duro debajo de la bandeja de corte. Esto es necesario para evitar que el mosaico caiga dentro de la apertura del disco de corte y así ser capaz de hacer un buen corte recto.  
En general no se recomienda su uso exterior.

## CONDICIONES DE GARANTIA:

La garantía es de 5 años y cubre defectos de calidad de producto ocasionados por su proceso de producción.

## LA GARANTÍA NO CUBRE:

- Hechos no imputables al proveedor o fabricante, como fenómenos naturales o accidentes, como incendios e impactos de objetos sobre el producto.
- Problemas generados por la instalación, tales como aquellos donde se hayan desatendido las recomendaciones de instalación, mala calidad del soporte, falta de solidez de la superficie, asentamientos propios de la construcción, deficiencias estructurales del piso, omisión o incorrecta localización y tratamiento de las juntas de construcción, expansión o dilatación en el área instalada.
- Uso anormal del producto, o empleo de manera diferente a la recomendada por el fabricante, incluyendo la colocación de los pisos en áreas diferentes a las clases de usos especificadas mencionados en este escrito.
- La aplicación de sustancias o productos que alteren el acabado original del porcelanato.
- Mantenimiento inadecuado, como la limpieza del producto con elementos no recomendados.
- Reclamaciones sobre producto instalado. Todo producto instalado se interpretará como aceptado y no dará lugar a reclamaciones.