


FICHA TÉCNICA

GALAXY AQUA 60x120

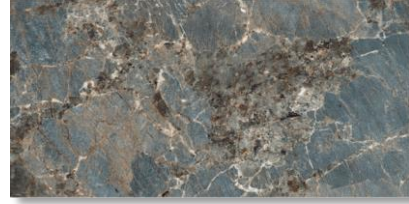

DESCRIPCIÓN

BALDOSAS CERÁMICAS CON BASE PORCELÁNICA Y ACABADO ESMALTADO PULIDO / RECTIFICADO

CARACTERÍSTICAS

TIPOLOGÍA: PORCELANICO ESMALTADO PULIDO CON DECORACION DIGITAL
FORMATO: 600mm X 1200mm
AL TENER UNA POROSIDAD PRÁCTICAMENTE NULA, TIENE UNA ELEVADÍSIMA RESISTENCIA A LOS FACTORES CLIMATOLÓGICOS ADVERSOS, SOBRE TODO ANTE LAS HELADAS.
TODO ESTO SE CONSIGUE AL SINTERIZAR LAS ARCILLAS NOBLES A 1250°C.
DECORACION DIGITAL CON VARIEDAD GRAFICA EN DISTINTAS PIEZAS.

ESPECIFICACIONES

NORMA	DESCRIPCIÓN	MÍNIMO EXIGIDO	ESPECIFICACION INTERMATEX
ISO 10545-2	Longitud y Anchura	max. 0.6%	< 0.1%
ISO 10545-2	Planitud de Superficie	max. 0.5%	< 0.2%
ISO 10545-3	Absorción de Agua	max. 0.5%	< 0.1%

APLICACIONES

ESTE TIPO DE BALDOSA SE PUEDE APLICAR COMO PAVIMENTO, REVESTIMIENTO Y PARA FACHADAS (VENTILADAS Y APLACADA CON CEMENTO COLA).

MODO DE EMPLEO

SE COLOCARÁ LA BALDOSA, PRESIONANDOLA Y MOVIENDOLA PARA CONSEGUIR EL APLASTAMIENTO TOTAL DE LA COLA. ACTO SEGUIDO SE NIVELARÁ LA PIEZA. SE ACONSEJA DEJAR SIEMPRE ENTRE CADA PIEZA UNA JUNTA MÍNIMA DE 2 MM.

RECOMENDACIONES

UTILIZAR SIEMPRE GUANTES ADECUADOS Y CALZADO DE PROTECCIÓN ANTI-APLASTAMIENTO.

ALMACENAMIENTO

ALMACENAR EL PRODUCTO EN LUGARES PLANOS Y RESGUARDADOS DE LA LLUVIA.

PRESENTACIÓN

Pzs/caja	cajas por palet	Kg. Palet	m ² por palet
2	34	892	48,96