


## FICHA TÉCNICA

### DOVER 5x5 ANTI-SLIP (30,6x30,6)



WHITE BEIGE GREY BLACK

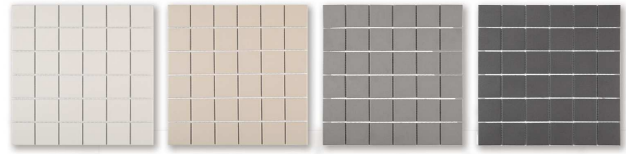

#### DESCRIPCIÓN

MOSAICO DE BALDOSAS CERÁMICA PORCELÁNICA Y ACABADO MATE ANTIDESLIZANTE

#### CARACTERÍSTICAS

**TIPOLOGÍA:** TODOMASA - MONOCOLOR EN SUPERFICIE  
**FORMATO:** 306mm x 306 mm x 6 mm- TAMAÑO DE CHIP 50 mm x 50 mm  
AL TENER UNA POROSIDAD PRÁCTICAMENTE NULA, TIENE UNA ELEVADÍSIMA RESISTENCIA A LOS FACTORES CLIMATOLÓGICOS ADVERSOS, SOBRE TODO ANTE LAS HELADAS. TODO ESTO SE CONSIGUE AL SINTERIZAR LAS ARCILLAS NOBLES A 1250 ° C CONSTITUIDO POR UN AMASIJO ÚNICO COMPACTO.

#### ESPECIFICACIONES

NORMA	DESCRIPCIÓN	MÍNIMO EXIGIDO	ESPECIFICACION INTERMATEX
ISO 10545-2	Longitud y Anchura	max. 0.6%	< 0.1%
ISO 10545-2	Planitud de Superficie	max. 0.5%	< 0.2%
ISO 10545-3	Absorción de Agua	max. 0.5%	< 0.1%
ISO 10545-6	Abrasión Profunda	max. 175 mm <sup>3</sup>	< 115 mm <sup>3</sup>
EN-101:1991	Dureza al rayado según Mohs	no exigible	MOHS 4
NORMA	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACION	
DIN-51130	Resistencia al deslizamiento método rampa (Botas + aceite)	R11	
DIN-51097	Resistencia al deslizamiento método rampa (Pies descalzos + agua jabonosa)	Clase C	

#### APLICACIONES

ESTE TIPO DE MOSAICO SE PUEDE APLICAR COMO PAVIMENTO, REVESTIMIENTO.

#### MODO DE EMPLEO

LA COLOCACION SE REALIZA CON ADHESIVOS FLEXIBLES, QUE CONTENGAN ADITIVOS SINTÉTICOS PARA MATERIALES NO ABSORBENTES. EL ADHESIVO SE APLICA CON ESPÁTULA DENTADA ADECUADA (3 a 4 mm) Y SE PROCEDE INMEDIATAMENTE A SUS AISLAMIENTO. CON ESTO SE LOGRA UNA INSTALACIÓN SIN BURBUJAS DE AIRE. A CONTINUACIÓN SE INSERTA LA HOJA DE MOSAICO SOBRE EL LECHO DE ADHESIVO Y SE GOLPEA CON UNA LLANA DE CAUCHO ENDURECIDO.

#### LIMPIEZA

UTILIZAR UN LIMPIADOR DOMÉSTICO Y UN PAÑO LIMPIO Y SUAVE.

#### RECOMENDACIONES

UTILIZAR SIEMPRE GUANTES ADECUADOS Y CALZADO DE PROTECCIÓN ANTI-APLASTAMIENTO.

#### ALMACENAMIENTO

ALMACENAR EL PRODUCTO EN LUGARES PLANOS Y RESGUARDADOS DE LA LLUVIA.

#### PRESENTACIÓN

Pzs/caja	cajas por palet	Kg. Palet	m <sup>2</sup> por palet
10	108	1.175,0	97,20